

SLIMLINE BAR LED

Funciona con un controlador de LED de voltaje constante de 24 V
(se vende por separado)



El LED más universal, de alto IP, compacto, de larga vida y alta eficiencia de Promolux. Utilizando disipadores de calor de alta calidad para una gestión térmica excepcional, la barra slimline de Promolux viene en diversas longitudes y se puede conectar en serie hasta 150 vatios.


Instalación fácil: Disfrute de un proceso de instalación sin complicaciones con imanes o soportes de montaje angulares.

Ángulos de haz ajustables: Utilizando los soportes de montaje con clip, cada barra se puede ajustar desde un ángulo de haz de 0° a 60°, brindando flexibilidad para una presentación óptima.

Convierta fácilmente las luces LED de su vitrina refrigerada de **Hillphoenix, Hussmann, Kysor Warren** (y otros fabricantes) a las luces LED de la barra slimline de Promolux. Consulte la segunda página para conocer nuestros cables especializados de fabricante. Contáctenos para obtener más detalles.

Conexión fácil al controlador de LED de Promolux (se vende por separado)

Hembra de 5 mm de CC a macho de 5 mm de CC

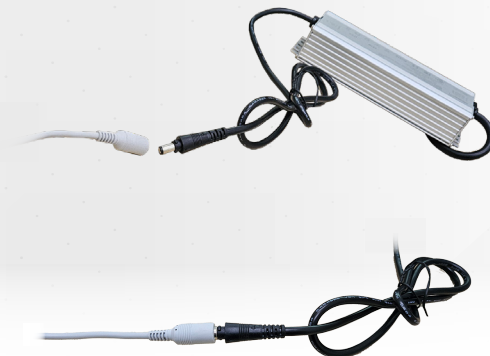


Especificaciones:

- Conectable en serie hasta 150W
- IP65
- Ángulo de haz de 226°
- CRI: > 80
- Valores de R9 & R12 altos
- Factor de energía: > 0.9
- Voltaje de entrada: 24V
- Chips: 2835
- Color: Platinum

Ideal para:

Vitrinas y Libre Servicio de:
Carnes y charcutería,
mariscos y pescados,
lácteos,
elaborados y platos preparados,
flores,
frutas y verduras (4ª y 5ª gama),
panaderías,
fruterías y helados



Accesorios

Incluidos

1. Tornillos de montaje
2. Clip de montaje de 0°
3. Clip de montaje de 30°
4. Clip de montaje de 45°
5. Clip de montaje de 60°
6. Imanes de montaje
7. Cable de alimentación



Compra opcional

8. Conector Cable/Puente
9. Divisor de potencia DC de 5mm (M a H)
10. Cable de extensión DC de 5mm (39") (M a H)
11. Cable de extensión DC de 5mm (8") (M a H)
12. Clips metálicos giratorios (2)
13. SB-Power-6




Cómo instalar:


Usando imanes deslizables (preinstalados)



Usando clips de montaje (múltiples ángulos) y tornillos (incluidos)

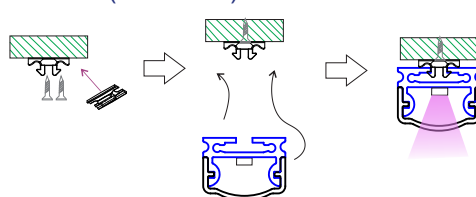


Usando clips de montaje (múltiples ángulos) con imanes (incluidos)




Dos formas de conectar:

Cable conector SB-CONNECT (opcional, disponible para su compra)



De LED a LED

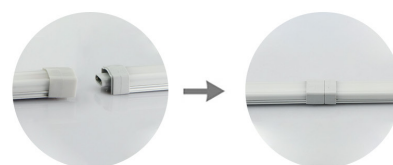

Tamaño	Número de modelo	Vatios	Tipo	Largo (mm)	Largo (pulgadas)	Lúmenes	Lúmenes por vatios	Color
1 pie	SB-PL-10C	3.8	Brillo completo (Copete)	254	10	320	84	Platinum
2 pies	SB-PL-22C	10.6	Brillo completo (Copete)	549	22	950	90	Platinum
3 pies	SB-PL-34C	12	Brillo completo (Copete)	849	34	1050	88	Platinum
4 pies	SB-PL-46C	14	Brillo completo (Copete)	1149	46	1240	89	Platinum
5 pies	SB-PL-58C	22	Brillo completo (Copete)	1449	58	1810	82	Platinum
3 pies	SB-PL-34S	5.8	60% de brillo (Estantería)	849	34	530	91	Platinum
4 pies	SB-PL-46S	6.8	60% de brillo (Estantería)	1149	46	660	97	Platinum
5 pies	SB-PL-58S	11	60% de brillo (Estantería)	1449	58	940	85	Platinum

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Contáctenos para más información.