

PROMOLUX

FRESH TRACK LIGHTS



Descubra FRESH, las nuevas luminarias de acento para riel de Promolux. Mejore sus presentaciones de alimentos frescos con colores vibrantes y ¡Protección avanzada contra la oxidación!

Ilumine sus exhibidores de alimentos frescos con el brillo de FRESH, la última innovación de Promolux. Estos Track de riel están meticulosamente diseñados y fabricados para resaltar los mejores y más naturales colores de sus productos. Dígame adiós a la oxidación provocada por el espectro visible, gracias a los exclusivos chips Promolux Fresh COB. Nuestros chips avanzados, de longitud de onda equilibrada, CPI, garantizan una reproducción cromática óptima, lo que hace que las luminarias de riel FRESH sean ideales para una amplia gama de aplicaciones. Experimente una iluminación uniforme que realza todos los colores más allá de las alternativas tradicionales con alto CRI y, al mismo tiempo, extienda la vida útil de sus productos al reducir la oxidación del espectro visible.

Especificaciones del sistema

- Ajustable 360 grados
- Tipo de artículo: Luces de riel LED
- Potencia: 30w, 40w
- Voltaje de entrada (V): 240 V (Euro) / 100-240 VCA
- Fuente de luz LED: COB
- CRI (Ra>): 80
- Temperatura de trabajo (°C): -20 ~ +50
- Material del cuerpo de la lámpara: Aluminio fundido
- Controlador externo sin parpadeo
- Adaptador de cabezal de riel 4 cables, 3 cables, 2 cables
- Temperatura de color (CCT): 4000K Platinum y Premium White.



Ideal para:

Supermercados
Exhibición de alimentos frescos
Tiendas de comestibles
Arte y exhibiciones de alta gama
Iluminación de tiendas boutique






Deslumbramiento
reducido

Compatibilidad
perfecta con su
sistema de rieles

Diseño elegante y
minimalista con
enfriamiento pasivo

Alta eficiencia
energética




Efecto de concen-
tración y refracción
preciso de 24°

Luz más
brillante y
brillo duradero


El estilo de moda
muestra la
calidad de la tienda

24°

Flux out:1846 lm

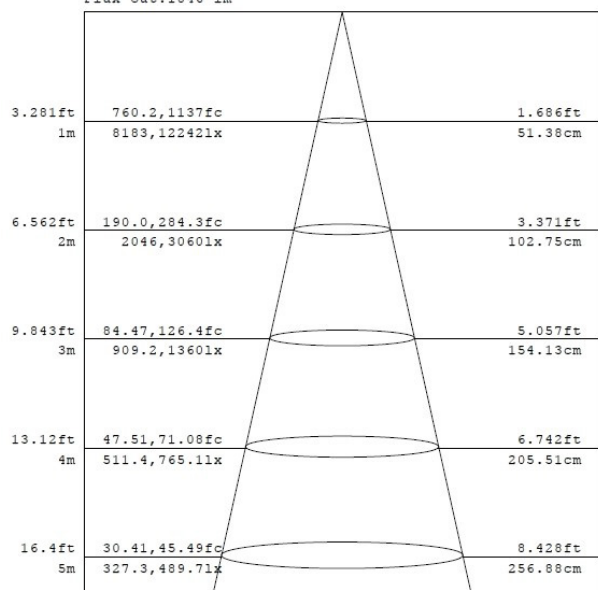

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

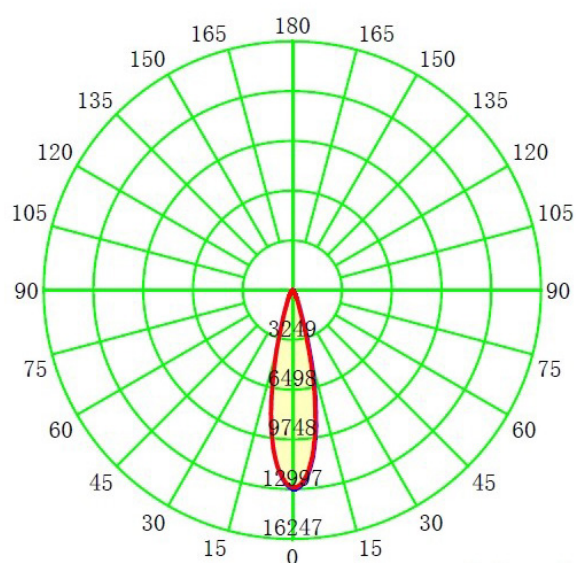

— C0-C180 — C90-C270
present 24degree len curve