







PAR30 LED



Parámetros Básicos

Referencia	PAR30-PW-35W
Voltage de Entrada, Frecuencia	AC85-265V, 50-60Hz
Wattage Salida (Consumo Energético)	35W
Fuente de Luz	SMD3030
Cantidad de LEDs	36 Uds.
Eficiencia Lumínica	110 Lm/W
Temperatura de Trabajo	(-20° ~45° C)
Dimmable	No
Factor Energético	>0.95
Temperatura Color	5000K
Designación de Color	Premium White
Índice de Color (Ra)	>82Ra
Tamaño del Producto	95*135mm
Base de la Lámpara	E27
Peso Neto	250g
Ángulo de Luz(con Accesorios)	25° (opcionalmente 15°, 35°, 45°)
Carcasa(Materiales)	Disipador Aluminio fundido a calor
Índice IP – Protección	IP 44
Duración	35.000 horas
Garantía	2 Años
Aplicaciones	Iluminación de Alimentos
Tamaño de la Caja	450mm*450mm*270mm (L x W x H)
Unidades/Caja	32 Uds.
Peso Bruto	9.5kg

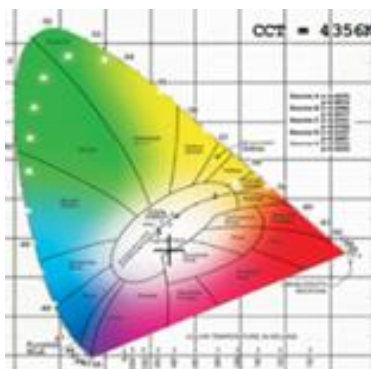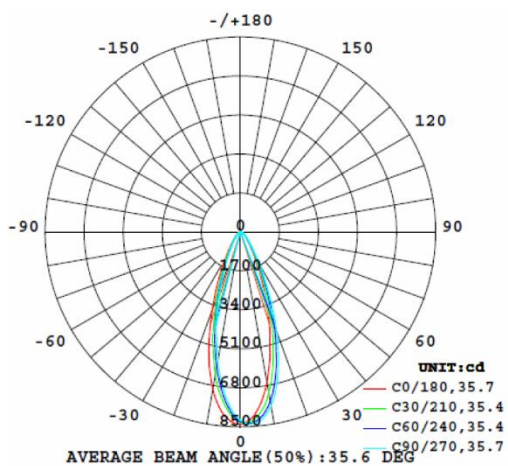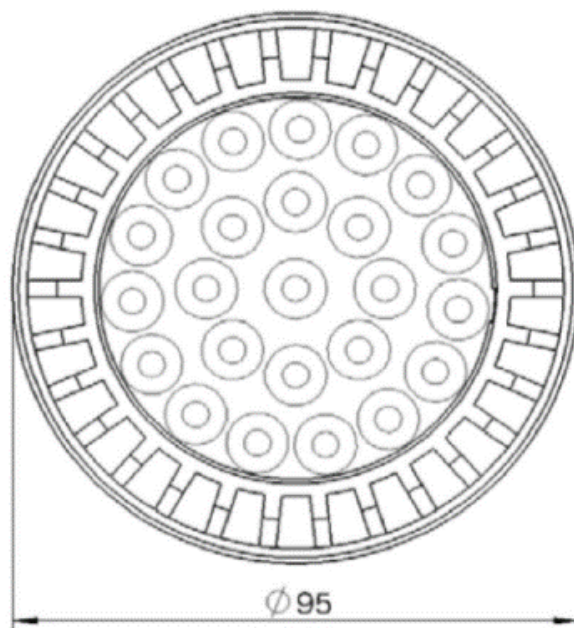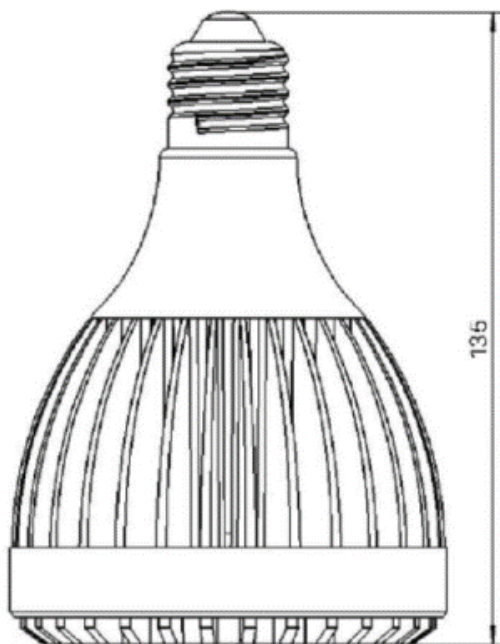


Flux out: 1849 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 35.73deg	Diameter
1m	5576, 8377lx		64.46cm
2m	1394, 2094lx		128.93cm
3m	619.6, 930.8lx		193.39cm
4m	348.5, 523.6lx		257.85cm
5m	223.0, 335.1lx		322.31cm
6m	154.9, 232.7lx		386.78cm
7m	113.8, 171.0lx		451.24cm
8m	87.13, 130.9lx		515.70cm
9m	68.84, 103.4lx		580.16cm
10m	55.76, 83.77lx		644.63cm

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

Adaptador Track Opcional (vendido separadamente)

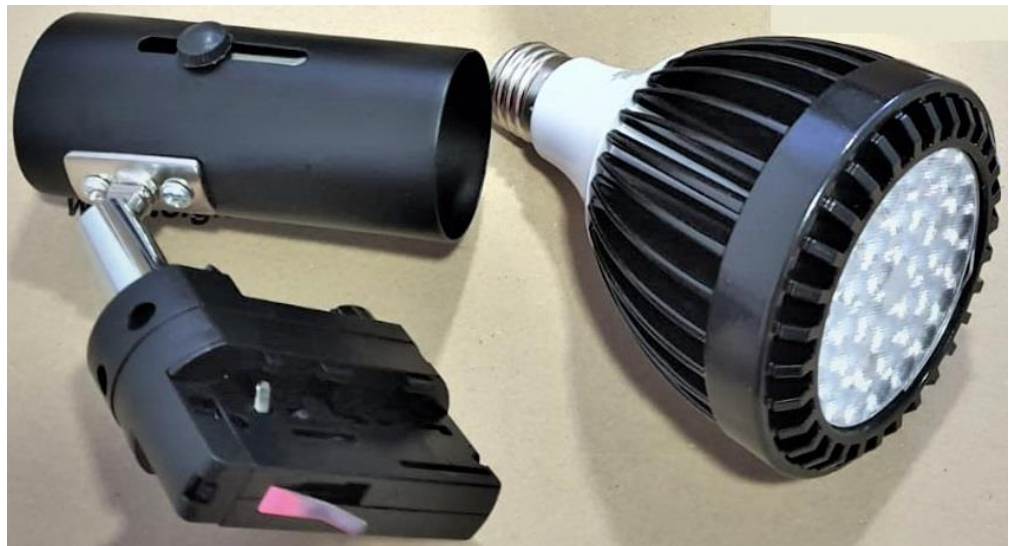

P.O. Box 40
1869 E Shawnigan Lake Rd
Shawnigan Lake, B.C.
Canada V0R 2W0
1-250-743-1222 · 1-800-519-1222
www.promolux.com