




PROMOLUX

PLUG-N-PLAY T8 LED

Tipo A y B Híbrido **Doble Extremo**

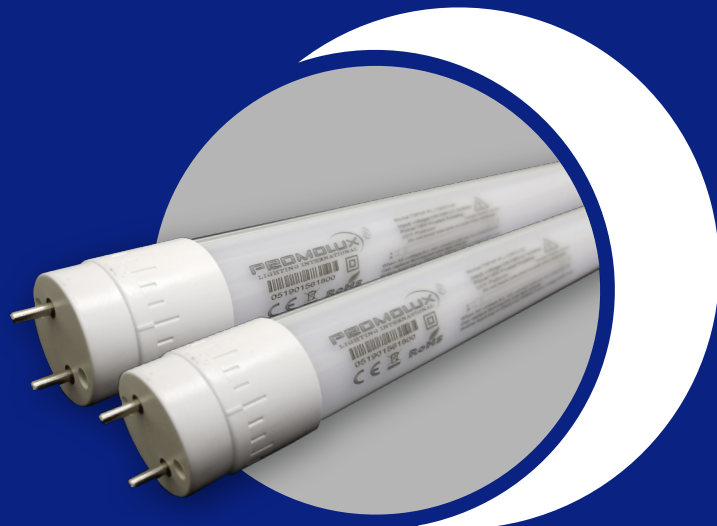

La sustitución de tubos fluorescentes por LED con nuestro T8 Plug n Play de Promolux nunca fue tan fácil. Nuestro T8 es un producto de iluminación especializado para vitrinas/neveras de **productos frescos**. Ofrece una instalación sencilla, reemplazando la mayoría de los tubos fluorescentes sin necesidad de realizar un nuevo cableado ni incurrir en costos adicionales de mano de obra. Nuestro LED consigue una mayor definición cromática, y garantiza una reproducción precisa de los colores. Utiliza corriente de bajo amperaje, lo que extiende la vida útil de los alimentos frescos y de la luminaria. Incorpora la tecnología Promolux Safe Spectrum, previniendo la foto oxidación y oxidación de lípidos en los alimentos. Compatible con la mayoría de los balastos, permite una conversión adecuada sin cambios, o incluso la posibilidad de su neutralización. El diseño eficiente en energía reduce los costos energéticos en más de un 50%, ofreciendo un retorno de la inversión rápido. Ideal para productos frescos, helados, productos de panadería, carne, embutidos, mariscos, chocolates y otros productos fotosensibles.

Especificaciones

- G13 terminales giratorios, doble pin y con cierre de seguridad Plug-n-Play (sin necesidad de cableado).
- Reemplaza el tubo fluorescente T8.
- Funciona con balastos T8 precalentados (LED de tipo A).
- Entrada de alimentación de doble extremo cuando se conecta directamente (LED de tipo B).
- Ángulo de haz de 134°.
- De conformidad a las normas UL IP54.
- Alta luminosidad / CRI 80.
- Valores de R9 & R12 altos.
- Hasta un 60% de ahorro de energía
- Promedio de 50.000 horas de vida útil.

Ideal Para:

Expositores y estanterías múltiples:
Carnes
Mariscos y pescados
Lácteos
Charcutería
Alimentos preparados
Flores
Frutas y verduras
Panadería
Expositores de ensaladas y helados





Tamaño	Número de modelo	Vatios	Tipo	Largo (mm)	Largo (pulgadas)	Reemplaza al fluorescente	Lúmenes	Lúmenes por vatios	Color
2 pies	T8PNP-PL-0600C+	8	Copete	600	24	L18 T8	880	110	4000K PL
3 pies	T8PNP-PL-0900C+	14	Copete	900	36	L30 T8	1582	113	4000K PL
4 pies	T8PNP-PL-1200C+	18	Copete	1200	48	L36 T8	2070	115	4000K PL
5 pies	T8PNP-PL-1500C+	22	Copete	1500	60	L58 T8	2508	114	4000K PL
3 pies	T8PNP-PL-0900S+	7	Estantería	900	36	L30 T8	791	113	4000K PL
4 pies	T8PNP-PL-1200S+	9	Estantería	1200	48	L36 T8	1035	115	4000K PL
5 pies	T8PNP-PL-1500S+	11	Estantería	1500	60	L58 T8	1243	113	4000K PL

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Contáctenos para más información.

